OILSAN.

ENDÜSTRİYEL YAĞLAR VE BAKIM KİMYASALLARI

Ürün Kataloğu 2026

Özel endüstriyel yağlayıcılar · Gresler · NSF H1 gıda sınıfı yağlayıcılar · Anti-seize · Vana yağlayıcıları · Trafo yağları · Soğutma kompresör yağları · Yağ kondisyon izleme

HUSKEY™ Specialty Lubricants Türkiye Tek Yetkili Distribütörü

İstanbul · Atlanta, GA | oilsan.com | info@oilsan.com | +90 212 909 93 36

İçindekiler

Hakkımızda 3
Markalarımız 4
Endüstriyel Gresler 5
Gıda Onaylı Gresler 8
Endüstriyel Sıvı Yağlar 10
Gıda Onaylı Sıvı Yağlar 12
Sprey ve Koruyucular 13
Anti-Seize ve Pastalar 14
Vana Yağlayıcıları 16
Trafo Yağları 17
Shrieve ZEROL® 18
Shrieve PROGILINE® 20
Luneta 22
HUSKEY™ Chain & Cable Lube 24
Broşür: Zincirler ve Çelik Halatlar 25
Broşür: Konveyör Rulmanları 26
Broşür: Madencilik: Dragline (Ekskavatör) Halatları 27
Broşür: Denizcilik 28
Broşür: Tarım ve Ormancılık 29
Broşür: Otomotiv ve Servis 30
Broşür: Kırma-Eleme: Çeneli Kırıcılar 31
Broşür: Tesis ve Bina: Sürgülü Kapılar, Kilitler, Menteşeler 32
Savunma ve Havacılık 33
Ofislerimiz ve İletişim 34

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

Hakkımızda

Tecrübeli ve dinamik kadromuz ile Türk endüstrisine katkıda bulunmak için **OİLSAN Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş.** adı altında İstanbul merkezli olarak 2019 yılında faaliyetlerimize başladık.

1944 yılından beri faaliyet gösteren, ABD Kaliforniya merkezli endüstriyel yağ üreticisi **HUSKEY™ Specialty Lubricants** firmasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olarak, triboloji ve yağlama mühendisliği alanında çeşitli özel çözümler sunuyoruz.

Teknik ekibimizle Türkiye'nin dört bir yanına profesyonel ziyaretlerde bulunup, müşterilerin ihtiyaçlarına özel ön inceleme ve problem tespiti yaparak, çözüm önerileri geliştiriyoruz.

Merkez ofisimiz İstanbul Şişli'de yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşterilerimize **Atlanta, Georgia** ofisimizden hizmet veriyoruz.

1.000+ özel yağlayıcı ve bakım ürünü

81 ile hızlı teslimat

Helal · Koşer · Alerjen Tüm gıda onaylı ürünlerimiz Helal, Koşer ve Alerjen belgelidir.

Sahada teknik destek ve yağlama haritaları

TDS / SDS ve parti izlenebilirliği

NSF H1 tescilli gıda sınıfı ürün gamı



© Oilsan

Temsil Ettiğimiz Markalar

Dünya markaları, tek adreste.

HUSKEY™ Specialty Lubricants

ABD, 1944

Kaliforniya merkezli, 1944'ten bu yana özel endüstriyel yağlayıcılar üreten köklü üretici. Gıda sınıfı yağlayıcılardan yüksek sıcaklık greslerine, anti-seize bileşiklerinden vana sızdırmazlık ürünlerine kadar geniş ürün yelpazesi. **Oilsan, HUSKEY'in Türkiye'deki tek yetkili distribütörüdür.**

Shrieve (ZEROL® · PROGILINE®)

ABD, 1978

600 milyondan fazla kompresörde kullanılan ZEROL® soğutma ve klima kompresör yağları ile PROGILINE® endüstriyel yağlarının sahibi. R134a, R1234yf, CO2 ve amonyak için PAG, POE ve alkilbenzen yağlar; kompresör, dişli, türbin, hidrolik, zincir, kızak ve ısı transfer yağları. **Oilsan, Shrieve'in Türkiye satıcısıdır (reseller).**

Luneta

ABD

Gözetleme camını makine kondisyon izlemenin merkezine taşıyan yağ denetim teknolojisi. Sight Glass, CMP, Column, Bowl, Hub, Air-Lock ve Beacon. **Oilsan, Luneta'nın Türkiye distribütörüdür.**

Brit-Lube

İngiltere

Armitage ailesine ait bağımsız İngiliz madeni yağ şirketi; ürünleri ISO 9001:2015'e uygun üretilir.

Ayrıca Türkiye içi tedarik ağımızla Klüber Lubrication, Molykote, Mobil, Shell, Petro-Canada, Fuchs, Castrol, TotalEnergies ve SKF gibi ithal markaları da stoktan veya hızlı tedarikle sunuyoruz.

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

Endüstriyel Gresler

HUSKEY™ endüstriyel gresleri; yüksek sıcaklık, ağır yük, su ve kimyasal ortamlar için geliştirilmiştir.

HUSKEY™ Coolplex Grease

Üstün kaliteli, genel amaçlı, akmayan grestir. En yüksek kalitede baz yağları ve en son teknoloji ürünü katkı maddelerinin karışımıdır.

Kullanım: Otomotiv, tarım vb.

Çalışma sıcaklığı: +13,8°C; +285°C

HUSKEY™ Moly-Graph Grease



Çok amaçlı, ağır hizmet tipi grestir. Geniş sıcaklık aralığında çalışır.

Kullanım: Otomotiv, madencilik, inşaat, tarım vb.

Çalışma sıcaklığı: -15°C; +273,8°C

HUSKEY™ Coolube Grease

Üstün kaliteli, sentetik katkılı, ağır yüke dayanıklı, geniş sıcaklık aralığında çalışan, düşük-orta-yüksek hızlara uygun grestir. Metal ve yatak yüzeylere çok iyi tutunur.

Kullanım: Fanlar, blowerlar (havalandırma), pompalar, konveyör yatakları, bilyalı yataklar, kaymalı yataklar, makaralı yataklar, genel bağlantı noktaları, kayma veya yuvarlanma sürtünmesine sahip diğer tüm yağlama noktalarında kullanıma...

Çalışma sıcaklığı: -40°C; +226,6°C

HUSKEY™ Coolube 65 Grease

Yüksek hızlar ve ağır yükler için tasarlanan, yüksek performanslı, düşük sıcaklık gresidir. Geniş sıcaklık aralığında çalışır.

Kullanım: Otomotiv, tarım, tekstil, gıda işleme vb.

Çalışma sıcaklığı: -53,8°C; +148 °C

HUSKEY™ TF-1000 Multi Purpose PTFE Grease

En yüksek kaliteli sentetik bazlı yağların karışımından oluşan, çok amaçlı, PTFE içeren grestir. Pürüzsüz bir yüzey sağlar.

Kullanım: Otomotiv, denizcilik, tarım vb.

Çalışma sıcaklığı: -15°C; + 273,8°C "+287 °C ye kadar kısmi işlev"

HUSKEY™ Tuff Stuff Grease

Normal ve ağır hizmet uygulamalarında, düşük ve orta devirle çalışan ekipmanlara yönelik tasarlanmış, yeni nesil, çok amaçlı, akmayan bir grestir. Aşırı basınç (EP), kalsiyum sülfonat ve polimer bazlı formülü geniş sıcaklık aralığında sürtünme, aşınma ve korozyona karşı koruma sağlar.

Kullanım: Çok amaçlı yağlamanın veya aşırı basınç gresinin gerekli olduğu tüm makaralı rulman ve yataklarında, kaymalı yataklarda, muylu yataklama gövdelerinde, burçlar, kaplinler, genel bağlantı noktaları ve kayan yüzeyler için önerilir.

Çalışma sıcaklığı: -28,8°C; +282,2°C

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

Endüstriyel Gresler (devam)



HUSKEY™ 105 Hi-Temp Grease

En son yağlama teknolojisini temsil eden çok amaçlı, yüksek sıcaklık gresidir. Geniş sıcaklık aralığında çalışır.

Kullanım: Fırınlar, fırın arabaları, değirmenler, pompalar, rulolar, forkliftler, ısıl işlem fırınları ve uygulamaları, elektrikli motorları, konveyörler, yataklar ve kızakları içeren çok çeşitli uygulamalara önerilir.

🌡️ **Çalışma sıcaklığı: -12,2°C; +307,7°C**



HUSKEY™ Dyna-Mite Red Grease

Zorlu ortamlarda, çok ağır çalışma koşulları için tasarlanan üstün kaliteli bir grestir. Yüksek sıcaklıkta ve ağır yükte akmaz.

Kullanım: Fırın taşıyıcı yataklar, diskli fren tekerlek yatakları, bilyalı ve makaralı rulmanlar, burçlar, sürgüler, valf operatörleri ve rulmanlar, dişliler, vida sürücüleri, kaplinler, vinçler ile özellikle yüklerin oldukça ağır,...

🌡️ **Çalışma sıcaklığı: -12,2°C; +273,8°C**



HUSKEY™ Molyplex Grease

Molibden di sülfür (moly) içeriği ve modern katkı maddeleri ile ekstrem şartlara uygun, çok amaçlı grestir. Suya, aşırı basınca, sıcaklığa, aşınmaya, şiddetli darbe yüklerine, salınımlı şartlara, zorlu atmosferik koşullara karşı kalıcı koruma sağlar.

Kullanım: Ekstrem şartlarda üretim yapan madencilik, demir çelik, inşaat sektörlerindeki ağır yük uygulamaları, her türlü bilyalı ve makaralı rulmanlar, kamlar, yivler, kayan yüzeyler ile öğütme makineleri, vinçler, presler, kaplinler,...

🌡️ **Çalışma sıcaklığı: -12,2°C; +240,5°C**



HUSKEY™ HTS-2 Moly Grease

Molibden di sülfür (moly) ile kuvvetlendirilmiş, üstün kaliteli, sentetik, yüksek sıcaklık gresidir. En zor şartlarda, sürekli çalışan ekipmanlar için çok amaçlı yağlayıcıdır.

Kullanım: Fırın arabaları rulmanları, baskı ocakları, ısıl işlem, pompalar, motorlar, konveyörler vb.

🌡️ **Çalışma sıcaklığı: Gres bazı -37,2°C; +260 °C / Kuru film yağlama ile + 454°C**



HUSKEY™ MP-2 Polyurea Grease

Otomotiv uygulamaları için mükemmel bir seçimdir. NLGI sertifikasına sahiptir.

Kullanım: Otomotiv uygulamalarında fren disklerinin ürettiği ısıya karşı dayanıklı olması gereken rulmanlar için -düşük sıcaklık özellikleri, kayma kararlılığı ve suya dayanıklılık özellikleri- nedeniyle, şasi ve CV mafsal yağlama için...

🌡️ **Çalışma sıcaklığı: -34°C; +245°C**

HUSKEY™ Open Gear Grease

Yarı-sentetik baz yağı, aşırı basınç (EP), molibden di sülfür ve grafit katkıları ile yüksek tutuculuğa sahip, ağır hizmet tipi grestir. Geniş sıcaklık aralığında katı yağlama yapar.

Kullanım: Tüm açık dişliler, kayar yüzeyler, cıvatalar, kılavuzlar, konumlama rayları, çekiçli dövücüler ve fırınlarda kullanımı önerilir.

🌡️ **Çalışma sıcaklığı: -20,5°C; +218,3°C**

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

Endüstriyel Gresler (devam)

HUSKEY™ Wireline Dressing

Yarı sentetik, molibden di sülfür (moly), grafit ve aşırı basınç (EP) katkıları ile güçlendirilmiş, ağır hizmet tipi, yüksek performans gresidir. Çelik halat, zincirler ve tüm metal yüzeyleri nem, tuzlu su, kimyasallar, yükler vb.

Kullanım: Çelik halat ve metal yüzeyler, açık dişliler, makaralı zincirler, sürgülü uygulamalar, sıvı bir uygulamanın gerekli olduğu veya tercih edildiği yüzeyler, pervazlar, kılavuzlar, konumlama rayları vb.

🌡️ **Çalışma sıcaklığı: -17,7°C; +232,2°C**

HUSKEY™ Chisel Paste

Ağır hizmet tipi, yüksek film mukavemetli, metalin metale temasını önleyen, bakır ve grafit karışımı ile güçlendirilmiş, yağlama işlevi gören pastadır. Aşırı basınca dayanıklıdır.

Kullanım: Hidrolik dövücü ve kırıcıların milleri, pimleri ve burçları üzerinde "zırh benzeri" bir kaplama yapmak ve yağlamak üzere özel tasarlanmıştır.

🌡️ **Çalışma sıcaklığı: -28,8°C; +232,2 °C**

HUSKEY™ PF-29 Grease

Saf Perfloropolieter (PFPE) baz yağı ve son teknoloji katkı maddeleri ile üretilmiştir. Yüksek tutunma sağlayan PTFE ile güçlendirilmiştir.

Kullanım: Orta ve yüksek hızlı rulmanlar, ağır yüklü dişlilerde kullanıma uygundur.

🌡️ **Çalışma sıcaklığı: -40°C; +301,6°C**



HUSKEY™ SMP Grease

Ağır hizmet uygulamaları için tasarlanmış, saf sentetik baz yağlı, en yeni teknolojili, benzersiz bir yüksek sıcaklık gresidir. Ağır yüke dayanıklıdır.

Kullanım: Öncelikle demir çelik fabrikalarındaki yüksek sıcaklık uygulamaları ve nemli ortamlara yönelik tasarlanmıştır.

🌡️ **Çalışma sıcaklığı: -34,4°C; +276,6°C, aralıklı kullanım ile +315,5°C**

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

Gıda Onaylı Gresler (NSF H1)

Gıda üretim, işleme ve dolum tesisleri ile su endüstrisi için NSF H1 tescilli gresler. Tüm gıda onaylı ürünlerimiz Helal, Koşer ve Alerjen belgelidir.



HUSKEY™ 775 FMG Grease

Gıda üretim, işleme, muhafaza ve dolum yapılan tesislerde, genel yağlama için tasarlanmış, yarı sentetik, polimer katkılı, akmayan grestir. Suya karşı dirençlidir.

Kullanım: Kayma ve yuvarlanma sürtünmesine sahip tüm konveyör rulmanları, bilyalı rulmanlar, kaymalı yataklar, makaralı rulmanlar, genel bağlantı noktaları vb.

Çalışma sıcaklığı: -12°C; +204°C

NSF H1 Kayıt No: 059320 | Helal | Koşer | Alerjen Belgesi



HUSKEY™ Lube "O" Seal Grease

Gıda işleme tesisleri, su endüstrileri gibi "ekipman yıkama"nın günlük gereklilik olduğu işletmelere yöneliktir. Geniş sıcaklık aralığında çalışır.

Kullanım: Tüm kayan yüzeylerde, dişlilerde, yavaş ve orta hızlı yataklarda (yaklaşık max.

Çalışma sıcaklığı: -6,6°C; +176,6°C

NSF H1 Kayıt No: 059322 | Helal | Koşer | Alerjen Belgesi



HUSKEY™ LVI-50 Grease

Tam sentetik özelliği ile kimyasallara dayanımı yüksektir. Su geçirmeyen yapısı ve NSF / U.S.D.A. H-1 onayı ile gıda ve su endüstrileri için mükemmel bir yağlayıcıdır.

Kullanım: Tüm kayan yüzeylerinde, düşük ve yüksek hızlı rulmanlarda kullanıma uygundur.

Çalışma sıcaklığı: -23,3°C; +162,7°C

NSF H1 Kayıt No: 059323 | Helal | Koşer | Alerjen Belgesi



HUSKEY™ HTL-500 Grease

En gelişmiş yağlama teknolojilerini sunar. Sentetik baz yağlı, PTFE ile güçlendirilmiş, üstün kaliteli bir grestir.

Kullanım: Dondurucu yatakları, fırın yatakları ve zincirleri, pompalar, fırınlar, konveyörler vb.

Çalışma sıcaklığı: -59,4°C; +260°C

NSF H1 Kayıt No: 059312 | Helal | Koşer | Alerjen Belgesi



HUSKEY™ HTL-500 Ultra-Low Grease

PTFE ile güçlendirilmiş, çok amaçlı, üstün kaliteli, sentetik bir grestir. Şeffaf beyaz renklidir.

Kullanım: Soğuk oda ve freezer kapı menteşeleri ve rulmanları, fırın yatakları ve zincirleri, pompalar, ocaklar, konveyörler uygulama alanlarıdır.

Çalışma sıcaklığı: -67,7°C; +215,5°C

NSF H1 Kayıt No: 143786 | Helal | Koşer | Alerjen Belgesi



HUSKEY™ Hydrolube Grease

Tam sentetik özelliği ile kimyasallara ve suya karşı maksimum dayanıklılık gösterir. Geniş çalışma sıcaklık aralığı ile işletmelerde birçok alanda kullanılır.

Kullanım: Hidroelektrik santralleri ve barajlarda, tesislerin hem su altı hem de aşırı basınç uygulamalarında kullanılabilir.

Çalışma sıcaklığı: -6,66°C; +176,6°C

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

Gıda Onaylı Gresler (NSF H1) (devam)



HUSKEY™ PF-27 ve PF-30 Grease

Saf perfloropolieter (PFPE) baz yağı ve PTFE ile güçlendirilmiş, alev almayan, ağır kimyasallara dayanıklı gres. ASTM D2512 gerekliliklerini karşılar.

Kullanım: PF-27 3000 RPM'e kadar yavaş ve orta devirli rulmanlar; PF-30 orta ve yüksek devirli rulmanlar için.

Çalışma sıcaklığı: PF-27 -13°C; +301°C · PF-30 -40°C; +301°C

NSF H1 Kayıt No: 137500 (PF-27)

NSF H1 Kayıt No: 135692 (PF-30) Helal Koşer Alerjen Belgesi

HUSKEY™ Eco-Lube EP 2 Grease

En etkili anti-oksidan, aşırı basınç (EP), aşınma ve korozyon önleyici katkı maddeleri ile işlenmiş, bitkisel baz yağlı, çok amaçlı grestir. Yeşil renklidir.

Kullanım: Tüm rulman, manşon ve yastıklı blok rulmanları, rakorlar, çok amaçlı veya aşırı basınç (EP) katkılı gresin gerektirdiği genel bağlantı noktaları ve kayan yüzeyler uygulama alanlarıdır.

Çalışma sıcaklığı: -28,8°C; +260°C

NSF H1 Kayıt No: 142968 Helal Koşer Alerjen Belgesi



HUSKEY™ HVS-100 Silicone Grease

Silikon bazlıdır ve sentetik kıvam artırıcı içerir. Suyu yapısına almaz.

Kullanım: Basınç, vakum hat ekipmanları ve kontrol dahil birçok valf için sızdırmazlık sağlar.

Çalışma sıcaklığı: -45,5°C; +298,8°C

NSF H1 Kayıt No: 122829 Helal Koşer Alerjen Belgesi

HUSKEY™ 220-R Silicone Grease

Saf silikon baz yağlı, korozyon, oksidasyon ve aşınma önleyici katkı maddeleri ile işlenmiş, akmayan grestir. Geniş sıcaklık aralığında çalışır.

Kullanım: Tüm hareketli kaliper donanımı, destek plakaları ve contaları ile disk fren kaliper montajlarında kullanılır.

Çalışma sıcaklığı: -45°C; +298,8°C

NSF H1 Kayıt No: 122832 Helal Koşer Alerjen Belgesi

HUSKEY™ 350 Silicone Grease

Mükemmel dielektrik özellikleri, hem fiziksel hem de termal kararlılıkları ile sertleşmeyen ve karbonize olmayan silikonlu grestir. Metanol, etanol, seyreltik asitler ve kostikler, bitkisel ve mineral yağlar, glikol ve gliserinde çözülmez.

Kullanım: Pek çok tapalı, basınçlı, vakumlu ve kontrollü vanalar için mükemmel bir yağlayıcı ve sızdırmazdır.

Çalışma sıcaklığı: -48,3°C; +298,8°C

NSF H1 Kayıt No: 122830 Helal Koşer Alerjen Belgesi

© Oilsan

Endüstriyel Sıvı Yağlar

Dişli, kompresör, zincir ve fırın uygulamaları için HUSKEY™ sıvı yağlar.

HUSKEY™ Enclosed Gear Oils

API GL-4/GL-5, AGMA 250.04 ve MIL-PRF-2105E gereksinimlerini karşılayan EP dişli yağı. Sonsuz vida, düz, ok ve planet dişli redüktörler için.

HUSKEY™ Enclosed Moly Gear Oils

Koloidal moly katkılı EP dişli yağı. Dişli yüzeylerini kaplar, sürtünmeyi azaltır; API GL-5, AGMA 250.04 uyumlu. Endüstriyel redüktör ve tarım makineleri için.

HUSKEY™ SGL-800 Series Oils

En yüksek kalite sentetik baz yağlar ve katkı maddelerinden seçilmiş, ağır hizmet uygulamalarına yönelik, aşırı basınç (EP) yağlarıdır. Yüksek ve düşük sıcaklık uygulamalarında daha fazla koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Kullanım: Yüksek sıcaklığa üstün uygunluk ve düşük karbon oluşturma özellikleri nedeniyle litograf fırınları, kurutucular, fırınlar ve germe makinelerinde, yüksek sıcaklık koşullarındaki zincir ve rulman uygulamaları için mükemmeldir.

🌡 **Çalışma sıcaklığı: -52,7°C; +276,6°C**

NSF H2 Kayıt No: 138198 | ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460

HUSKEY™ LPC Series Gear Oils

Sentetik, çok amaçlı, yüksek performanslı dişli yağlarıdır. Yüzey Sertleşmesinde ve Yüzey Pürüzsüzlüğünde Modifikasyon (SEM Teknolojisi) sağlayan katkısı ile düşük güç tüketimi sunar.

Kullanım: Özellikle kağıt, çelik, yağ, tekstil, çimento, rüzgar türbini gibi dişli koruması ve maksimum yağ ömrü gerektiren endüstrilere yöneliktir.

🌡 **Çalışma sıcaklığı: -42,7°C; +292,2°C**

ISO VG 220, 320, 460

HUSKEY™ N-500 Series Oils

Parafinik baz yağı ile en yüksek kalitede seçilmiş, pas, korozyon ve oksidasyona dayanıklı katkı maddelerinin karışımıdır. Mükemmel termal stabilite ve düşük karbon oluşturma özelliklerine sahip, özel performans yağlarıdır.

Kullanım: Tüm hava kompresörü tiplerinin yağlanması için tasarlanmıştır; pistonlu, santrifüjlü ve döner kompresörlerin farklı ihtiyaçlarını çeşitli viskozite dereceleri sayesinde karşılar.

🌡 **Çalışma sıcaklığı: -48,3°C; +298,8°C**

ISO VG 32, 46, 68, 100



HUSKEY™ OCL-G Series Oils

Yüksek viskoziteli sentetik ester baz yağ ve aşırı basınç (EP), korozyon, oksidasyon, köpük, aşınma önleyici katkı maddeleri ile üretilmiştir. Yüksek sıcaklığa dayanıklılığı ve düşük karbon oluşturma özellikleri ile çok çeşitli endüstriyel zincir uygulamaları için mükemmel çözümdür.

Kullanım: Öncelikle litograf fırınlarında, ısıl işlemde, boya ve baskı fırın uygulamalarında, boya kurutma fırınlarında ve diğer kurutma fırınlarında, yüksek sıcaklık ve yüksek hız koşullarındaki zincirlerde, stenter çerçeve...

🌡 **Çalışma sıcaklığı: -40°C; +312°C**

ISO VG 220 ve 320

© Oilsan

Endüstriyel Sıvı Yağlar (devam)



HUSKEY™ 650 H.T. Oil

Özel karışımlı sentetik baz yağına; molibden di sülfür, aşırı basınç (EP) ve aşınma önleyici katkı maddeleri eklenmiştir. Metal yüzeydeki mikro boşlukları doldurarak, pürüzsüz bir zemin oluşturur.

Kullanım: Litograf fırınları, ısıl işlemler, boya kurutma fırınları, fırınlar, germe makinesi zincirleri ile diğer yüksek sıcaklık koşullarındaki zincir ve rulman uygulamaları için tasarlanmıştır.

🌡️ **Çalışma sıcaklığı: Sıvı yağlamada -37,2°C; +260°C, kuru film ile +454°C**

HUSKEY™ HLO Series Oils

Parafinik baz yağlı, ağır hizmet tipi aşınma önleyici yağ serisi. Hidrolik sistemler, vakum pompaları, zincirler, redüktörler ve hava hattı yağlaması için.

© Oilsan

Gıda Onaylı Sıvı Yağlar (NSF H1)

NSF H1 tescilli gıda sınıfı sıvı yağlar. Tüm gıda onaylı ürünlerimiz Helal, Koşer ve Alerjen belgelidir.



HUSKEY™ HI-LO Series Oils

En yüksek kalitede sentetik baz yağlar ve aşırı basınç, korozyon, oksidasyon, köpük, aşınma önleyici katkı maddeleri içeren çok amaçlı yağlayıcılardır. Ağır yük ve yüksek sıcaklık uygulamalarında maksimum ekipman koruması sağlar.

Kullanım: Pnömatik ekipmanlar, düşük hızlı rulmanlar, dişli redüktörleri, yüksek hızlı rulmanlar, hidrolik ekipmanlar, hava kompresörleri, basınçlı hava yağlayıcı, ısı eşanjörleri (ısı değiştiriciler), vakum pompaları ve fırın zincirleri...

🌡 **Çalışma sıcaklığı: -63,3°C; +292,2°C**

NSF H1 Kayıt No: 059309

ISO VG 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460

Helal Koşer Alerjen Belgesi

HUSKEY™ SPG-300 Series Oils

Polialkilenglikol (PAG) baz yağları ile aşınma, pas ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlayan katkı maddelerinin birleşimidir. Yüksek sıcaklıklarda olağanüstü oksidasyon direnci ve termal stabilite, çok yüksek viskozite indeksi ve mükemmel düşük sıcaklık özellikleri ile bu yağ serisi; geniş bir sıcaklık aralığında, yıl boyunca kullanılabilir.

Kullanım: Kağıt, çelik, tekstil, kereste ve çimento endüstrilerinde ağır yüke maruz kalan, tüm helezon ve genel endüstriyel dişli setleri uygulamalarına yönelik üretilmiştir.

🌡 **Çalışma sıcaklığı: -53,8°C; +226,6 °C**

NSF H1 Kayıt No: 154402 ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460

Helal Koşer Alerjen Belgesi

HUSKEY™ FG-300 Series Oils

En etkili aşırı basınç (EP), oksidasyon ve korozyon önleyici katkılar içeren, USP'ye (Amerika Birleşik Devletleri Farmakope'sine, yani tıbbi ilaçların dozları, formülleri, kullanımlarını içeren listelere ait bilgilerin bulunduğu resmi kitaba) uygun ham maddeler ile en iyi teknik beyaz mineral yağların bir karışımıdır. Suya ve buhara dayanıklıdır.

Kullanım: Dişli kutuları (redüktörleri), kızaklar, dolum pistonları, hidrolik sistemler, zincirlerde kullanımı önerilir.

🌡 **Çalışma sıcaklığı: -12,2°C; +248,8 °C**

NSF H1 Kayıt No: 059308 ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460

Helal Koşer Alerjen Belgesi

HUSKEY™ 15A14 Series Oils

Gıda işleme, içme suyu ve atık su arıtma tesislerine yönelik tasarlanmış, sentetik yağlayıcılardır. Su geçirmez, su ile emülsiyon oluşturmaz.

Kullanım: Dikey türbin pompaları, hidrolik sistemler, hafif yağlama sistemleri, dişli kutuları, sürgüler, kılavuzlar, zincirler vb.

🌡 **Çalışma sıcaklığı: -45,5°C; +160°C**

NSF H1 Kayıt No: 059317 ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460

Helal Koşer Alerjen Belgesi

© Oilsan

Sprey Yağlayıcılar, Nüfuz Ediciler ve Koruyucular



HUSKEY™ Chain & Cable Lube / Sprey

Uygulandığı yüzeye nüfuz eden, temizleyen ve yağlayan, şeffaf renkli, ağır hizmet tipi, kuru film yağı / spreyidir. Pas ve korozyona karşı korumayı maksimum penetrasyon ile sağlamak için en son teknoloji ürünü sentetik katkı maddeleriyle formüle edilmiştir.

Kullanım: Tarım, denizcilik, otomotiv vb.

Çalışma sıcaklığı: +110°C'ye kadar (aerosol olmayan)



HUSKEY™ BIOBASE EP Lube / Sprey

Bitkisel (ABD yetiştirmesi) baz yağlı, kolay biyobozunur, PTFE katkılı EP yağlayıcı. Zincir, halat, konveyör, rulman, fan, pompa ve motorlarda yağlar, nüfuz eder, korur. Ayrı biyo broşürü mevcuttur.

Kullanım: Ambalaj: 473 ml sprey (net 311 g, koli içi 12) · 1 galon (≈3,8 L) bidon (koli içi 4) · 5 galon (≈18,9 L) kova · 15 galon (≈56,8 L) fıçı · 55 galon (≈208 L) varil

Çalışma sıcaklığı: −28 °C … +271 °C · ISO VG 32 · 40 °C'de 35,8 cSt · VI 203 · Parlama noktası 271 °C (ASTM D92) · Akma noktası −29 °C · 4 bilye aşınma izi 0,4 mm · Falex 3.500 lbf

NSF H1 Kayıt No: 142967 · Biyobozunur · ISO VG 32 · Helal · Koşer · Alerjen Belgesi

HUSKEY™ Rust Release

Sentetik mumlu pas sökücü ve nüfuz edici yağlayıcı. Paslanmış, sıkışmış cıvata ve parçaları çözer; yüzeyi yeni korozyona karşı korur ve uzun süre yağlar.

Gıda güvenliği belgeleri

Tüm gıda onaylı ürünlerimiz Helal, Koşer ve Alerjen belgelidir. NSF H1 kayıtlı ürünler, tesadüfi gıda teması olabilecek alanlarda kullanım için uygundur.

NSF H1 · Helal · Koşer · Alerjen Belgesi

Çevre dostu seçenek: HUSKEY™ BIOBASE EP Lube

Bitkisel baz yağlı, kolay biyobozunur, PTFE katkılı zincir, halat ve konveyör yağlayıcısı. Uygulama alanına göre ayrı broşürler: Gıda ve İçecek İşleme · Zincirler, Çelik Halatlar ve Konveyörler · Tesis Bakımı (fan, rulman, pompa, motor, havalı alet). Broşürler için: +90 212 909 93 36 · info@oilsan.com

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

Anti-Seize, Diş Sızdırmazlık, Montaj & Demontaj Pastaları



HUSKEY™ FG-1800 Anti Seize Lubricant

Sentetik baz yağ ile üretilmiş, PTFE içeren, ağır hizmet tipi, diş açma, sızdırmazlık, montaj & demontaj pastasıdır. Dayanıklı yağlama özelliğine sahiptir.

Kullanım: Tüm pirinç, demir, galvanizli çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır, PVC ve cam elyaf takviyeli borular üzerinde kullanılabilir.

Çalışma sıcaklığı: +982,2 °C sıcaklıklara kadar korur.

NSF H1 Kayıt No: 117664 | Helal | Koşer | Alerjen Belgesi



HUSKEY™ Moly Paste Assembly Lube

Mekanik montaj ve demontaj aşamasında kullanılan sızdırmazlık montaj ve demontaj pastasıdır. İçeriğindeki molibden di sülfür, aşırı basınç ve diğer yağlama katkıları ile parça kopması ve sürtünme aşınmasını önleyen, yeni nesil teknoloji çözümüdür.

Kullanım: Yeni ya da onarılmış makineler ve mekanik sistemler, metal işleme operasyonları, hareketli bağlantı noktaları.

Çalışma sıcaklığı: -23°C; +223,8°C



HUSKEY™ 2000 Anti-Seize Lubricant

Yarı sentetik baz yağ ile üretilmiş, metalik katkılarla zenginleştirilmiş, sızdırmazlık, montaj &demontaj pastasıdır. Mekanik montaj ve demontaj aşamasında kullanılır.

Kullanım: Denizcilik, metal işleme, otomotiv, petrol sahası, inşaat, tarım vb.

Çalışma sıcaklığı: +1093°C'ye kadar koruma sağlar.



HUSKEY™ 400 Thread Sealing Compound

Pas ve korozyon önleyici katkılı, çok amaçlı, diş açma, sızdırmazlık, montaj ve demontaj pastasıdır. Önleyici bakım için geliştirilmiştir.

Kullanım: Su-doğal gaz- LPG gibi sıvı ve gaz taşıyan ana hatlar üzerindeki dişli bağlantıları, pirinç- siyah demir- galvanizli paslanmaz çelik- alüminyum- bakır- PVC ve fiberglas takviyeli boru hatları ve keçeler üzerinde güvenle...

Çalışma sıcaklığı: +204°C'ye kadar koruma sağlar.



HUSKEY™ 684 Nickel Anti-Seize

Yarı sentetik, ağır hizmet tipi montaj & demontaj pastasıdır. Saf nikel ve grafit karışımı içerir.

Kullanım: Özellikle kimya, petrokimya, çelikhane ve elektrik üretim tesislerinin manifold çivileri, fırın menteşeleri, boru bağlantıları, brülör kafası, ısı eşanjörleri (ısı değiştiricileri), kalıp ekipmanları vb.

Çalışma sıcaklığı: +1427°C'ye kadar koruma sağlar.



HUSKEY™ TFX-10 PTFE Thread Sealing Compound

PTFE katkılı, üstün katı yağlama özellikli diş açma, montaj ve demontaj pastasıdır. Önleyici bakım için geliştirilmiştir.

Kullanım: Plastik, alüminyum, monel veya paslanmaz çelikten oluşan tüm dişli bağlantıları, bağlantılar üzerindeki cıvatalar, su, doğal gaz, LPG ve benzin taşıyan paslanmaz çelik ana hatlarında tam koruma / sızdırmazlık sağlar.

Çalışma sıcaklığı: -37,2 °C; +287,7°C (-9,4°C itibaren fırça ile uygulanabilir.)

Anti-Seize, Diş Sızdırmazlık, Montaj & Demontaj Pastaları (devam)

HUSKEY™ 341 Copper Anti-Seize Lubricant

Mikro ölçekte bakır parçaları ve erimeyen petrol bazlı özel grafitli bir gres içeren, ağır hizmet tipi, genel amaçlı, ekonomik sızdırmazlık pastasıdır. Metal yüzeylere iyi tutunur, olağanüstü aşınma direnci sunar.

Kullanım: Metal işleme, otomotiv, petrol sahası, inşaat, tarım vb.

🌡️ **Çalışma sıcaklığı: +982,2°C'ye kadar koruma sağlar.**



HUSKEY™ 577 Aluminium Anti-Seize Compound

Mikro ölçekte alüminyum parçacıkları ve grafit içeren; akmayan, genel amaçlı, ekonomik, sızdırmaz montaj & demontaj pastasıdır. Metal yüzeylere çok iyi tutunur.

Kullanım: Metal işleme, otomotiv, petrol sahası, inşaat, tarım vb.

🌡️ **Çalışma sıcaklığı: +871,1°C'ye kadar koruma sağlar.**

© Oilsan

Vana Yağlayıcı ve Sızdırmazlık Ürünleri

Tapa, sürgülü ve küresel vanalar için yağlayıcı ve sızdırmazlık ürünleri.

HUSKEY™ Lube "O" Seal Valve Lubricant Grade

NSF H1 tescilli, PTFE katkılı, su geçirmez sentetik vana yağlayıcı. Gıda, içme suyu ve atık su tesislerindeki tapa, sürgülü ve küresel vanalar için. -7 °C ile 177 °C.

NSF H1 | Helal | Koşer | Alerjen Belgesi

HUSKEY™ No. 3 General Purpose Valve Lubricant & Sealant

Grafit ve dolgu içermeyen, tam sentetik vana yağlayıcı ve sızdırmazlık ürünü. Hidrokarbon, LPG, doğalgaz, asit ve kostik servislerindeki yağlamalı vanalar için. -1 °C ile 260 °C.

© Oilsan

Trafo Yağları



Trafo yağı, yağlı tip transformatörlerin içini dolduran özel bir yalıtım ve soğutma sıvısıdır. Sargılar ile nüve ve kazan arasında elektriksel yalıtım sağlar, ısıyı radyatörlere taşır ve kâğıt yalıtımı nemden ve oksijenden korur. Ester trafo yağları, yangın ve çevre riskinin yüksek olduğu uygulamalarda mineral yağın yerini alıyor.

FR3® Natural Ester

Soya bazlı FR3® doğal ester trafo yağı: 350 °C üzeri yangın noktası, K sınıfı yangın güvenliği, doğada çözünür. 5 milyondan fazla trafoda kullanılıyor.

FR3r™ Natural Ester

Kolza bazlı FR3r™ doğal ester trafo yağı: K sınıfı yangın güvenliği, 8 kata kadar daha uzun kâğıt yalıtım ömrü, IEC 62770 uyumlu, doğada çözünür.

SE3® Synthetic Ester

SE3® sentetik ester trafo yağı: 300 °C üzeri yangın noktası (K sınıfı), −50 °C'ye kadar akışkan, IEC 61099 uyumlu, kolayca biyobozunur. IBC ambalaj (910 kg).

Kullanım alanları

- Dağıtım trafoları: direk ve köşk tipi, şehir şebekeleri, OSB'ler
- Güç trafoları: iletim hatları, trafo merkezleri, santraller
- Yenilenebilir enerji: rüzgâr türbini ve GES yükseltici trafoları
- Veri merkezleri ve enerji depolama (BESS)
- Raylı sistemler: metro, tramvay, cer trafoları
- Bina içi ve yeraltı trafoları: AVM, hastane, havalimanı, tünel, maden

FR3®, FR3r™ ve SE3® tescilli ticari markalardır. Teknik değerler üretici verileridir.

© Oilsan

Shrieve ZEROL® Soğutma ve Klima Kompresör Yağları

R134a, R1234yf, CO2 (R744) ve amonyak (R717) sistemleri için PAG, POE, polieter ve alkilbenzen yağlar. Oilsan, Shrieve özel yağlayıcılarının Türkiye satıcısıdır.

ZEROL® PAG

Shrieve ZEROL® PAG 46, 100 ve 150: R134a araç klima kompresörleri için tam sentetik, tek uçlu kapatılmış PAG yağ. OEM gereksinimlerine uygun, aşınma önleyici.

ZEROL® HD

Shrieve ZEROL® HD premium PAG yağ: R1234yf ve R134a araç klimaları, hibrit ve elektrikli araçlar için HFO'yu kararlı tutan çift uçlu kapatılmış PAG.

ZEROL® RFL-X / RFL-EP

Shrieve ZEROL® RFL-X (R134a araç klimaları, OEM onaylı) ve RFL-EP (CO2/R744, EP katkılı) çift uçlu kapatılmış PAG kompresör yağları; ısı pompası versiyonu RFL-EP HP.

ZEROL® PAG R744 FG

Shrieve ZEROL® PAG R744 FG: NSF H1 uyumluluğu gereken CO2 (R744) süpermarket soğutma ve sıcak su ısı pompaları için suda çözünen PAG yağ. 5 viskozite sınıfı.

NSF H1 | Helal | Koşer | Alerjen Belgesi

ZEROL® PAG R717

Shrieve ZEROL® PAG R717: amonyakla karışan (miscible) R717 sistemleri ve vidalı amonyak kompresörleri için suda çözünen PAG yağ. 5 viskozite sınıfı, 21 CFR 178.3570 uyumlu.

ZEROL® ESTER (POE)

Shrieve ZEROL® ESTER poliol ester (POE) soğutma ve klima kompresör yağı: düşük nem ve asit değeri, HFC uyumu, hermetik kompresörlere uygun. ISO VG 22–220.

© Oilsan

Shrieve ZEROL® Soğutma ve Klima Kompresör Yağları (devam)

ZEROL® PE-X

Shrieve ZEROL® PE-X polieter sentetik yağ: HFO ve HFO karışımı akışkanlı sabit HVACR sistemleri ve ısı pompaları (PE-X HP) için tek yağla geniş akışkan uyumu.

ZEROL® AB

Shrieve ZEROL® AB sentetik alkilbenzen soğutma yağı: çok düşük akma noktası, köpük yapmaz, vernik ve mum bırakmaz. R22, R12 ve hidrokarbon sistemleri için.

ICE32® ve ZEROL® HFO

ICE32® R134a araç klimaları için performans katkısı: daha iyi soğutma, daha az gürültü ve kompresör aşınması. ZEROL® HFO: R1234yf sistemlerini kararlı tutan asit ve serbest radikal tutucu.

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

Shrieve PROGILINE® Endüstriyel Yağlar

Kompresör, dişli, türbin, hidrolik, zincir, kızak, ısı transfer ve gıda sınıfı yağlar.

PROGILINE® Kompresör Yağları

PROGILINE® SYN AIR, SYN AIR FG (NSF H1), AIR 8000 (8.000 saat), DICIP COMP, LPG-WI, LPG-WS, RL-WI ve RL-WS: vidalı, santrifüj ve pistonlu kompresörler için sentetik yağlar.

NSF H1 Helal Koşer Alerjen Belgesi

PROGILINE® Dişli Yağları

PROGILINE® MG EP, SBG, SBG FG, SYN GEAR EP (82 °C'de 8.000+ saat), SYN GEAR FG (NSF H1) ve GEAR PG (PAG, 100 °C'de 10.000+ saat): redüktör, sonsuz dişli ve rüzgâr türbini dişli yağları.

NSF H1 Helal Koşer Alerjen Belgesi

PROGILINE® Türbin Yağları

PROGILINE® SGT (GE GEK 32568K, Siemens TLV 9013 04/05, DIN 51515), SGT EX PAG türbin yağı, TURBINE AJ (MIL-PRF-23699G, NATO O-156) ve SBG. Santral ve türbin yağları

PROGILINE® Hidrolik Yağları

PROGILINE® HF, HF FG, SHF, SHF FG, SHF ZF, yanmaz HFD-U FR (ISO 12922, FM) ve çevre dostu EnBio TC, MP, EL hidrolik yağları. DIN 51524, Denison HF-0, Bosch Rexroth.

PROGILINE® CHAIN E700

PROGILINE® CHAIN E700 ester bazlı yüksek sıcaklık zincir yağı: 372 °C'ye kadar, katı partikül içermeyen katkı, daha az kalıntı ve yağ tüketimi. Cam, fırın, dövme ve döner fırın zincirleri için.

PROGILINE® WAYTAC

PROGILINE® WAYTAC kızak ve yatak yağı: stick-slip önler, yapışkan ve sürtünme kontrollü, DIN 51502 CGLP, ISO L-G, Fives Cincinnati P serisi (dinamik/statik sürtünme < 0,8). CNC tezgâhları için.

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

Shrieve PROGILINE® Endüstriyel Yağlar (devam)

PROGILINE® HT-55 ve HT-Flush

PROGILINE® HT-55 sentetik ısı transfer (kızgın yağ) sıvısı: −26 °C ile 288 °C, mineral yağdan daha yüksek ısı transfer verimi. Plastik, lityum batarya, kimya ve doğal gaz prosesleri. HT-Flush ile sistem temizliği.

PROGILINE® MMP R&O ve PG FLUSH

PROGILINE® MMP R&O çinkosuz çok amaçlı R&O yağ: türbin, elektrik motoru, pompa, kompresör, iş mili. PG FLUSH: vernik ve oksidasyon kalıntılarını temizleyen suda çözünen PAG.

PROGILINE® SBF ve SBF FDA

PROGILINE® SBF sentetik bariyer ve tampon sıvısı: çift ve tandem mekanik salmastralar için düşük nem, yüksek parlama noktası, ISO 4406 14/13/11 temizlik. Gıda için SBF FDA (NSF H1, Koşer).

NSF H1 Helal Koşer Alerjen Belgesi

PROGILINE® WMO FG

PROGILINE® WMO FG beyaz mineral yağ: NSF H1 ve 3H sertifikalı, Koşer, USP ve NF uyumlu. Renksiz, kokusuz, tatsız; kanca, zincir, bıçak, düşük basınç hidroliği ve kalıp ayırıcı olarak.

NSF H1 Helal Koşer Alerjen Belgesi

© Oilsan

Luneta Yağ Denetimi ve Kondisyon İzleme

Redüktör, pompa, kompresör ve hidrolik tanklarda su, tortu, korozyon ve aşınma partikülleri laboratuvar beklemeden görülür. Oilsan, Luneta'nın Türkiye distribütörüdür.

Luneta Sight Glass

Luneta Sight Glass: Tritan™ gövdeli, neredeyse 360° görüşlü 3D yağ gözetleme camı. 1/4"–2" NPT, 1/4"–1" BSPP, M10–M22 metrik; −40 °C ile 93 °C, 4,5 bar.

Luneta CMP (Condition Monitoring Pod®)

Luneta CMP: tek gövdede 360° gözetleme camı, korozyon göstergesi, manyetik tapa ve pilot tüplü numune vanası. 1/2"–2" NPT/BSPP, M20–M52 metrik. Günlük 1 dakikalık yağ kontrolü.

Luneta Column

Luneta Column 3D kolon seviye göstergesi: 3"–60" boy, kırmızı/yeşil duruş ve çalışma seviye halkaları, 3 mikron paslanmaz breather veya havalandırma borusu. Hidrolik ve türbin tankları için.

Luneta Bowl

Luneta Bowl: dipteki su ve tortuyu toplayıp manyetik tahliye vanasıyla atan huni şeklinde gözetleme camı. Neodimyum mıknatıs demir partikülleri tutar. 3/8"–1-1/2" NPT.

Luneta Hub

Luneta Hub patentli paslanmaz manifold: tek tahliye portundan 2×1", 2×3/4" ve korumalı 1/4" numune portu. −40 °C ile 204 °C, 4,5 bar. Filtre arabası, tahliye vanası ve gözetleme camı için.

Luneta Air-Lock®

Luneta Air-Lock®: yağ varilinin üst boşluğunda hafif basınç tutarak sıcaklık değişiminden kaynaklanan nem ve toz girişini önler. Sarı floresan sızdırmazlık göstergesi, 2" NPT.

© Oilsan

Luneta Yağ Denetimi ve Kondisyon İzleme (devam)

Luneta Beacon

Luneta Beacon: CMP içindeki seviye sensörü yağ düşüşünü algılayınca kırmızı ışıkla yanıp söner. Mıknatıslı montaj, IP65, CE, FCC Part 15, 1 m veya 3 m kablo.

Luneta Numune Alma Kitleri ve Aksesuarlar

Luneta numune alma kitleri (standart ve yüksek akış), manyetik tapa, çelik ve bakır (ASTM D130) korozyon göstergesi, diş ölçme aparatı, yedek camlar, breather ve bypass kitleri.

© Oilsan

HUSKEY™ Chain & Cable Lube

Temizleyen, nüfuz eden ve yağlayan şeffaf, ağır hizmet tipi kuru film yağlayıcı. Taşıyıcı çözücü hızla buharlaşır; geride suyla yıkanmayan ve toz tutmayan, mum benzeri bir aşırı basınç (EP) yağlayıcı film kalır.

Yalnızca zincir ve halatları yağlamak ve korumak için değil, tüm rulmanlar ve kayar yüzeyler için de mükemmel bir EP yağlayıcıdır. Endüstri, tarım, denizcilik, otomotiv ve ev uygulamalarına uygundur.



Tipik özellikler (üretici verisi)

Renk / hâl	**Açık kehribar, düşük viskoziteli sıvı → ince mum benzeri film**
Parlama noktası (ASTM D92)	**110 °C (aerosol olmayan)**
Sürtünme katsayısı (LFW-4) din./stat.	**0,077 / 0,087**
Falex pim & V-blok (ASTM D3233 B)	**1.000 lbf geçer**
Tuz püskürtme %5, 100 saat (ASTM B117)	**Pas yok**
Nem kabini 60 saat / 49 °C (ASTM D1748)	**Geçer**
USDA sınıfı	**H2**

Bu katalogdaki uygulama broşürleri


1. Zincirler ve çelik halatlar
2. Konveyör rulmanları
3. Madencilik: dragline (ekskavatör) halatları
4. Denizcilik
5. Tarım ve ormancılık
6. Otomotiv ve servis
7. Kırma-eleme: çeneli kırıcılar
8. Tesis ve bina: sürgülü kapılar, kilitler, menteşeler

Üretici listesinde ayrıca silahlar (silah bakımı) da yer alır.

✔ Leke bırakmaz	✔ Nemi uzaklaştırır	✔ Temizler ve yağlar	✔ Aşınmayı azaltır
✔ Su geçirmez	✔ Kimyasallara dayanıklı	✔ Pas ve korozyonu önler	✔ Kir ve toz tutmaz

Uyarı: Bazı plastik ve kauçukları etkileyebilecek çözücüler içerir; kullanmadan önce mutlaka deneyin.

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

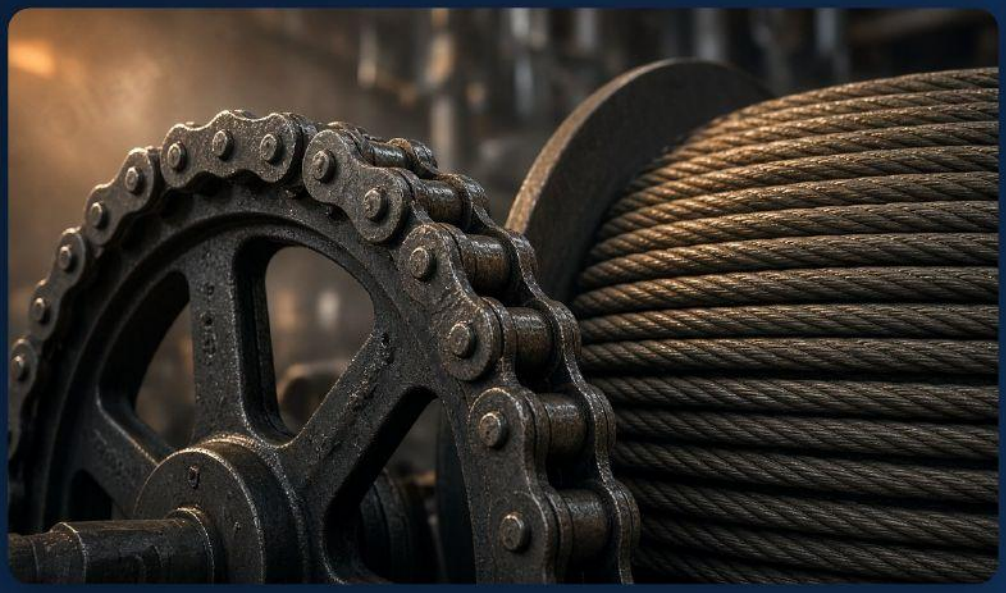



HUSKEY™ Chain & Cable Lube
473 ml sprey · 1–55 galon

HUSKEY™ CHAİN & CABLE LUBE · UYGULAMA BROŞÜRÜ

Zincirler ve Çelik Halatlar

Sorun

Kuru, paslanan veya aşırı yağlanıp toz-kir tutan zincir ve halatlar; hızlı aşınma, sık bakım ve plansız duruş demektir.

Neden HUSKEY™?

Derinlere nüfuz eden formül zincir mafsallarına ve halat damarlarına ulaşır; buharlaşan çözücünün ardından toz tutmayan, suyla yıkanmayan mum benzeri EP film bırakır.

Faydalar

- Mafsal ve damar içine kadar nüfuz
- Toz ve kir tutmayan kuru film
- Pas ve korozyona karşı koruma
- Aşınmayı azaltır, zincir ve halat ömrünü korur

Ambalaj

473 ml sprey (net 312 g, koli içi 12 adet) · 1 galon (≈3,8 L) teneke (koli içi 4) · 5 galon (≈18,9 L) kova · 15 galon (≈56,8 L) fıçı · 55 galon (≈208,2 L) varil

Teklif ve teknik destek

Oilsan, HUSKEY™ ürünlerinin Türkiye tek yetkili distribütörüdür. 81 ile sevkiyat.
+90 212 909 93 36 · info@oilsan.com

Teknik değerler üreticinin tipik verileridir, spesifikasyon değildir. Bazı plastik ve kauçukları etkileyebilecek çözücüler içerir; kullanmadan önce deneyin. Görseller temsilidir; ürün fotoğrafı: oilsan.com.

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36





HUSKEY™ Chain & Cable Lube
473 ml sprey · 1–55 galon

HUSKEY™ CHAİN & CABLE LUBE · UYGULAMA BROŞÜRÜ

Konveyör Rulmanları

Sorun

Konveyör hatlarında toz, nem ve sürekli çalışma rulmanlarda sürtünmeyi, korozyonu ve arızaları artırır.

Neden HUSKEY™?

HUSKEY Chain & Cable Lube, üretici tarafından konveyör rulmanları için önerilir; kayar ve dönen yüzeylerde aşırı basınç yağlaması sağlar.

Faydalar

- Rulman ve kayar yüzeylerde EP yağlama
- Kir ve toz tutmaz, hat temiz kalır
- Nemi uzaklaştırır
- Leke bırakmaz

Ambalaj

473 ml sprey (net 312 g, koli içi 12 adet) · 1 galon (≈3,8 L) teneke (koli içi 4) · 5 galon (≈18,9 L) kova · 15 galon (≈56,8 L) fıçı · 55 galon (≈208,2 L) varil

Teklif ve teknik destek

Oilsan, HUSKEY™ ürünlerinin Türkiye tek yetkili distribütörüdür. 81 ile sevkiyat.
+90 212 909 93 36 · info@oilsan.com

Teknik değerler üreticinin tipik verileridir, spesifikasyon değildir. Bazı plastik ve kauçukları etkileyebilecek çözücüler içerir; kullanmadan önce deneyin. Görseller temsilidir; ürün fotoğrafı: oilsan.com.

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36





HUSKEY™ Chain & Cable Lube
473 ml sprey · 1–55 galon

HUSKEY™ CHAİN & CABLE LUBE · UYGULAMA BROŞÜRÜ

Madencilik: Dragline (Ekskavatör) Halatları

Sorun

Açık ocaklarda dragline halatları toz, çamur, su ve ağır yük altında çalışır; korozyon ve iç sürtünme halat ömrünü kısaltır.

Neden HUSKEY™?

Üretici kullanım listesinde draglines yer alır. Nüfuz eden formül halat damarlarına işler, suya ve kimyasallara dayanıklı kuru film bırakır.

Faydalar

- Su geçirmez koruyucu film
- Kimyasallara dayanıklı
- Toz tutmaz
- Aşınmayı ve korozyonu azaltır

Ambalaj

473 ml sprey (net 312 g, koli içi 12 adet) · 1 galon (≈3,8 L) teneke (koli içi 4) · 5 galon (≈18,9 L) kova · 15 galon (≈56,8 L) fıçı · 55 galon (≈208,2 L) varil

Teklif ve teknik destek

Oilsan, HUSKEY™ ürünlerinin Türkiye tek yetkili distribütörüdür. 81 ile sevkiyat.
+90 212 909 93 36 · info@oilsan.com

Teknik değerler üreticinin tipik verileridir, spesifikasyon değildir. Bazı plastik ve kauçukları etkileyebilecek çözücüler içerir; kullanmadan önce deneyin. Görseller temsilidir; ürün fotoğrafı: oilsan.com.

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36





HUSKEY™ Chain & Cable Lube
473 ml sprey · 1–55 galon

HUSKEY™ CHAİN & CABLE LUBE · UYGULAMA BROŞÜRÜ

Denizcilik

Sorun

Tuzlu su, nem ve deniz havası; zincir, halat, kilit ve menteşelerde hızlı korozyona yol açar.

Neden HUSKEY™?

Denizcilik uygulamaları için tasarlanan ürün, %5 tuz püskürtme testinde (ASTM B117) 100 saat sonunda pas göstermemiştir (üretici tipik verisi).

Faydalar

- Tuz püskürtme 100 saat: pas yok
- Nemi uzaklaştırır
- Su geçirmez
- Zincir, halat, kilit ve menteşelerde kullanım

Ambalaj

473 ml sprey (net 312 g, koli içi 12 adet) · 1 galon (≈3,8 L) teneke (koli içi 4) · 5 galon (≈18,9 L) kova · 15 galon (≈56,8 L) fıçı · 55 galon (≈208,2 L) varil

Teklif ve teknik destek

Oilsan, HUSKEY™ ürünlerinin Türkiye tek yetkili distribütörüdür. 81 ile sevkiyat.
+90 212 909 93 36 · info@oilsan.com

Teknik değerler üreticinin tipik verileridir, spesifikasyon değildir. Bazı plastik ve kauçukları etkileyebilecek çözücüler içerir; kullanmadan önce deneyin. Görseller temsilidir; ürün fotoğrafı: oilsan.com.

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36





HUSKEY™ Chain & Cable Lube
473 ml sprey · 1–55 galon

HUSKEY™ CHAİN & CABLE LUBE · UYGULAMA BROŞÜRÜ

Tarım ve Ormancılık

Sorun

Tarım makinelerinin zincirleri, kesici bıçakları ve motorlu testereler toz, nem ve bitki artıklarıyla zorlu koşullarda çalışır.

Neden HUSKEY™?

Tarım uygulamaları için önerilen kuru film; zincirli testereler, kesici bıçaklar, zincirler, burçlar ve millerde kir tutmadan yağlar ve korur.

Faydalar

- Kir ve toz tutmaz
- Pas ve korozyonu önler
- Temizler ve yağlar
- Aşınmayı azaltır

Ambalaj

473 ml sprey (net 312 g, koli içi 12 adet) · 1 galon (≈3,8 L) teneke (koli içi 4) · 5 galon (≈18,9 L) kova · 15 galon (≈56,8 L) fıçı · 55 galon (≈208,2 L) varil

Teklif ve teknik destek

Oilsan, HUSKEY™ ürünlerinin Türkiye tek yetkili distribütörüdür. 81 ile sevkiyat.
+90 212 909 93 36 · info@oilsan.com

Teknik değerler üreticinin tipik verileridir, spesifikasyon değildir. Bazı plastik ve kauçukları etkileyebilecek çözücüler içerir; kullanmadan önce deneyin. Görseller temsilidir; ürün fotoğrafı: oilsan.com.

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36





HUSKEY™ Chain & Cable Lube
473 ml sprey · 1–55 galon

HUSKEY™ CHAİN & CABLE LUBE · UYGULAMA BROŞÜRÜ

Otomotiv ve Servis

Sorun

Kilitler, menteşeler, somun-cıvatalar, burç ve miller zamanla paslanır, sıkışır ve gıcırdar.

Neden HUSKEY™?

Otomotiv uygulamaları için önerilen şeffaf kuru film; temizler, nüfuz eder, yağlar ve leke bırakmaz.

Faydalar

- Leke bırakmaz, şeffaf
- Sıkışmayı ve pası önler
- Somun, cıvata, burç ve millerde kullanım
- Sprey ambalajla kolay uygulama

Ambalaj

473 ml sprey (net 312 g, koli içi 12 adet) · 1 galon (≈3,8 L) teneke (koli içi 4) · 5 galon (≈18,9 L) kova · 15 galon (≈56,8 L) fıçı · 55 galon (≈208,2 L) varil

Teklif ve teknik destek

Oilsan, HUSKEY™ ürünlerinin Türkiye tek yetkili distribütörüdür. 81 ile sevkiyat.
+90 212 909 93 36 · info@oilsan.com

Teknik değerler üreticinin tipik verileridir, spesifikasyon değildir. Bazı plastik ve kauçukları etkileyebilecek çözücüler içerir; kullanmadan önce deneyin. Görseller temsilidir; ürün fotoğrafı: oilsan.com.

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36





HUSKEY™ Chain & Cable Lube
473 ml sprey · 1–55 galon

HUSKEY™ CHAİN & CABLE LUBE · UYGULAMA BROŞÜRÜ

Kırma-Eleme: Çeneli Kırıcılar

Sorun

Taş ocakları ve kırma tesislerinde yoğun toz ve darbe yükleri, yağlanan noktalarda hızlı kirlenme ve aşınma yaratır.

Neden HUSKEY™?

Eski Oilsan kataloğunda çeneli kırıcılar için önerilmiştir. Toz tutmayan, aşırı basınca dayanıklı film; burç ve millerde koruma sağlar.

Faydalar

- Aşırı basınca dayanıklı film
- Toz tutmaz
- Burç ve millerde kullanım
- Pas ve korozyonu önler

Ambalaj

473 ml sprey (net 312 g, koli içi 12 adet) · 1 galon (≈3,8 L) teneke (koli içi 4) · 5 galon (≈18,9 L) kova · 15 galon (≈56,8 L) fıçı · 55 galon (≈208,2 L) varil

Teklif ve teknik destek

Oilsan, HUSKEY™ ürünlerinin Türkiye tek yetkili distribütörüdür. 81 ile sevkiyat.
+90 212 909 93 36 · info@oilsan.com

Teknik değerler üreticinin tipik verileridir, spesifikasyon değildir. Bazı plastik ve kauçukları etkileyebilecek çözücüler içerir; kullanmadan önce deneyin. Görseller temsilidir; ürün fotoğrafı: oilsan.com.

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36





HUSKEY™ Chain & Cable Lube
473 ml sprey · 1–55 galon

HUSKEY™ CHAİN & CABLE LUBE · UYGULAMA BROŞÜRÜ

Tesis ve Bina: Sürgülü Kapılar, Kilitler, Menteşeler

Sorun

Fabrika ve depo kapıları, sürgülü kapı ve pencereler, kilitler ve menteşeler yağ kirlenmesi, pas ve sıkışma sorunları yaşar.

Neden HUSKEY™?

Üretici tarafından sürgülü kapı ve pencereler, kilitler ve menteşeler için önerilir; leke bırakmayan, toz tutmayan kuru film.

Faydalar

- Leke bırakmaz
- Kir ve toz tutmaz
- Sıkışmayı ve pası önler
- Ev ve tesis uygulamalarına uygun

Ambalaj

473 ml sprey (net 312 g, koli içi 12 adet) · 1 galon (≈3,8 L) teneke (koli içi 4) · 5 galon (≈18,9 L) kova · 15 galon (≈56,8 L) fıçı · 55 galon (≈208,2 L) varil

Teklif ve teknik destek

Oilsan, HUSKEY™ ürünlerinin Türkiye tek yetkili distribütörüdür. 81 ile sevkiyat.
+90 212 909 93 36 · info@oilsan.com

Teknik değerler üreticinin tipik verileridir, spesifikasyon değildir. Bazı plastik ve kauçukları etkileyebilecek çözücüler içerir; kullanmadan önce deneyin. Görseller temsilidir; ürün fotoğrafı: oilsan.com.

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

Savunma, Havacılık ve Uzay



Savunma ve havacılık programları; belirli bir spesifikasyon, parti izlenebilirliği ve eksiksiz doküman ister. Oilsan, Nye Lubricants'ın savunma ve havacılık için geliştirdiği sentetik yağ ve gres ürün gamlarıyla aşağıdaki uygulamalarda çözüm sunar:

Jet motoru aktüatörleri
Ekstrem sıcaklıkta çalışan itki yönlendirme (thrust vectoring) aktüatörleri

İniş takımları
Kargo uçağı iniş takımı bileşenleri

Uçuş kumandaları
Uçak kumanda ve birincil uçuş kontrol sistemleri

Hassas rulmanlar
Navigasyon cihazlarındaki hassas rulmanlar ve hassas yuvarlanma elemanlı rulmanlar

Ataletsel yönlendirme
Ataletsel yönlendirme jiroskopları ve ivmeölçerler

Aviyonik konektörler
Geniş sıcaklık aralığında çalışan aviyonik konektörler ve elektrik sistemleri

Yakıt ve hidrolik sistemler
Yakıta ve agresif kimyasallara dirençli yağlama gerektiren yakıt ve hidrolik sistemleri

Oksijen sistemleri
Oksitleyicilere ve sıvı oksijene dirençli yağlama gerektiren oksijen sistemleri

Kabin mekanizmaları
Uçak kabin mekanizmaları

Uydu ve uzay
Reaksiyon tekerlekleri, tarama aynası düzenekleri ve düşük gaz salınımı gerektiren kamera optikleri

Bu ürün gamları; PFPE kimyası başta olmak üzere yaklaşık −90 °C ile +250 °C aralığında çalışabilen, düşük gaz salınımlı formüller içerir. Ürün gamında askeri şartnamelere (MIL-spec) uygun ve QPL listeli ürünler bulunur.

- Şartnameye göre tedarik ve uygunluk belgeleri
- Parti ve lot izlenebilirliği, TDS/SDS
- Sahada teknik destek
- Stok ve proje planlaması

Uçuş kritik ve QPL gerektiren uygulamalarda nihai seçim her zaman platform üreticisinin teknik dokümanlarına göre yapılmalıdır. Uygulama bilgileri nyelubricants.com kamuya açık sayfalarından alınmıştır; ürün adları bilinçli olarak verilmemiştir.

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

Ofislerimiz ve İletişim

İstanbul · Merkez

Cumhuriyet Mah. Halaskargazi Cad.
No:99/3
Şişli / İstanbul

+90 212 909 93 36
info@oilsan.com

İstanbul Anadolu Yakası IMES Sanayi Sitesi'nde müşterilerimizin stoğunu güvenle bulundurabileceğimiz depomuz bulunmaktadır.

Atlanta, Georgia · ABD Şubemiz

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşterilerimize Atlanta ofisimizden hizmet veriyoruz. İstanbul'daki ekibimizle aynı ürün gamını, aynı teknik yaklaşımı ve İngilizce destek sunuyoruz.

Alan Baskaya · Satış · Atlanta, GA
+1 678-908-5999

ABD'deki kardeş şirketimiz BascoLube, aynı teknik yaklaşımla Amerika'da hizmet verir.

oilsan.com · linkedin.com/company/oilsan · instagram.com/OilsanAS · facebook.com/OilsanAS · x.com/OilsanAS

HUSKEY™, Husk-ITT Corporation'ın tescilli markasıdır. ZEROL®, PROGILINE®, FR3®, FR3r™, SE3® ve diğer markalar sahiplerinin tescilli ticari markalarıdır. Teknik değerler tipik değerlerdir; güncel TDS/SDS için Oilsan ile iletişime geçin. © 2026 Oilsan – Bu kataloğun tamamı veya bir bölümü izinsiz çoğaltılamaz.